



# PROPOSTA DE PREÇOS



Empreendimentos e Serviços

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83 INSC. EST. 06.350.722-6

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



## CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE  
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2018 05 11 01 / CP.  
DATA DA LICITAÇÃO – 26 DE JUNHO DE 2018  
Prezados Senhores,

A empresa AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI –ME, inscrita no CNPJ 08.703.014/0001-83, situada na Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, sala 02, Centro, Ubajara-CE, CEP 62.350-000 apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE M JIJOCA DE JERICOACOARA - CE. , Perfazendo o valor global de R\$ 530.207,31 (QUINHENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) prazo de execução de 180 (CENTO E OITENTA) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS, portador(a) da carteira de identidade n.º 2002099080009, SSP – CE e CPF n.º 035.369.873-38 , portador do CPF sob n.º, como representante legal desta empresa.


Informamos que a abertura da licitação é dia 26 de JUNHO de 2018 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Ubajara – Ce., 26 de JUNHO de 2018

  
ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
CPF 035 369 873-38  
ADMINISTRADOR

  
HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
Eng. Civil. CREA 27040 PI  
CPF: 049.026.233-13





ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCÁ DE JERICOACOARA – CE

ORÇAMENTO GLOBAL							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>17.864,22</b>
1.1	...	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	2.347,16	2.977,37	17.864,22
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.480,98</b>
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,87	536,37	680,39	591,94
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,10	157,42	1.889,04
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>502.572,76</b>
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.575,70	41,33	52,43	449.623,95
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.481,20	16,82	21,34	52.948,81
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>7.289,35</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.575,70	0,67	0,85	7.289,35
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>530.207,31</b>

*Alex Aguiar de Vasconcelos*  
 ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
 CPF 035 369 873-38  
 ADMINISTRADOR

*Diogo Moreira de Vasconcelos*  
 DIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
 Eng. Civil, CREA 27040 PI  
 CPF: 049.026.233-13

*Handwritten marks and signatures*



CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCÁ DE JERICOACOARA – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,00%	3.572,84	30,00%	5.359,27	20,00%	3.572,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	496,20	30,00%	744,29	20,00%	496,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20,00%	100.514,55	30,00%	150.771,83	20,00%	100.514,55
4	SERVIÇOS DIVERSOS		-		-		-
	TOTAIS PARCIAIS	19,73%	104.583,59	29,59%	156.875,39	19,73%	104.583,59
	TOTAIS ACUMULADOS	19,73%	104.583,59	49,32%	261.458,98	69,05%	366.042,57

120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
20,00%	3.572,84	10,00%	1.786,42		-	3,37%	17.864,22
20,00%	496,20	10,00%	248,10		-	0,47%	2.480,98
30,00%	150.771,83	10,00%	50.257,28		-	94,79%	502.572,76
	-		-	100,00%	7.289,35	1,37%	7.289,35
11,09%	154.840,87	9,86%	52.291,80	10,00%	7.289,35		
80,14%	520.883,44	90,00%	573.175,24	100,00%	530.207,31	100,00%	530.207,31

*Alex Aguiar de Vasconcelos*  
 ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
 CPF 035 369 873-38  
 ADMINISTRADOR

*Hiago Moreira de Vasconcelos*  
 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
 Eng. Civil. CREA 27040 PI  
 CPF: 049.026.233-13



Missão Perincheni  
FOLHA Nº 228  
VISTO

RUA PARA				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	...	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,19
2.2	C1983	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m	UN	12,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.883,70
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	538,20
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.883,70

RUA CEARÁ				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,42
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.135,25
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.262,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.135,28

RUA VITÓRIA				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,26
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.553,75
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	683,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.553,75

Alex Aguiar de Vasconcelos  
ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
CPF: 035 369 873-38  
ADMINISTRADOR


Hiago Moreira de Vasconcelos  
HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
Eng. Civil. CREA 27040 PI  
CPF: 049.028.233-13





**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO**  
**MUNICÍPIO DE JIOCCA DE JERICOACOARA – CE**

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					536,37	HA
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	53,21	106,4200		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	21,28	85,1200		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	18,57	74,2800		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>265,820</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	AJUDANTE	H	6,772	5,60	37,92		
	NIVELADOR	H	7,256	5,70	41,3592		
	TOPOGRAFO	H	7,739	8,45	65,3946		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>144,674</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
			<b>125,877</b>		<b>265,8200</b>	<b>-</b>	<b>536,37</b>
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					124,10	M2
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,967	4,88	4,72		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4,720</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	43,20	44,06		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,67	9,67		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,54	60,93		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,06	0,61		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>115,270</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
			<b>4,72</b>	<b>4,107</b>	<b>115,27</b>	<b>-</b>	<b>124,10</b>
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					41,33	M2
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,010	42,91	0,4291		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,429</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	CALCETEIRO	H	0,3454	7,20	2,49		
	SERVENTE	H	0,387	4,88	1,8886		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4,379</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	40,63	6,09		
	PARALELEPÍEDO (11X18CM)	UN	32,000	0,71	22,72		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,020	194,93	3,90		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>32,710</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
			<b>4,38</b>	<b>3,811</b>	<b>0,4290</b>	<b>-</b>	<b>41,33</b>
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					16,82	M2
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	PEDREIRO	H	0,4837	7,20	3,48		
	SERVENTE	H	0,4411	4,88	2,15		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>5,6300</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41	0,41		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,84	0,46		

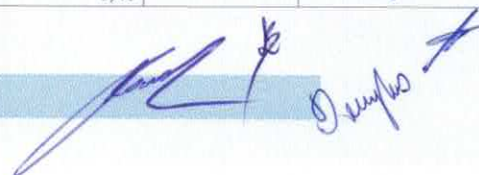





AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83 INSC. EST. 06.350.722-6

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6899

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com

MISSO PERMITIDO  
FOLHA Nº 324  
VISTO

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m		M3	0,0150	7,55	0,11		
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		M3	0,0370	1,16		0,04	
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)		M3	0,0340	155,07		5,27	
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>		<b>R\$</b>	<b>6,2900</b>				
<b>Mão de Obra</b>			<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
5,63			4,8987	6,29		-	16,82
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,67	M2
<b>MAO DE OBRA</b>							
	SERVENTE	H	0,073	4,88		0,36	
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>		<b>R\$</b>	<b>0,360</b>				
<b>Mão de Obra</b>			<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
0,36			0,313			-	0,67
...	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, MOXARIFE, APONTADOR, VIGIA)					2.347,16	M2
<b>MAO DE OBRA</b>							
	ENGENHEIRO ( COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,150	10.831,07		1.624,66	
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA ( COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,150	4.816,65		722,50	
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>		<b>R\$</b>	<b>2.347,160</b>				
<b>Mão de Obra + LS 81,40%</b>				<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
2.347,16						-	2.347,16

*Alex Aguiar de Vasconcelos*  
ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
CPF 035 369-873-38  
ADMINISTRADOR

*Hiago Moreira de Vasconcelos*  
**HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS**  
Eng. Civil. CREA 27040 PI  
CPF: 049.026.233-13

*Duques*



COMPOSIÇÃO DE BDI		
<b>GRUPO A</b>		
	<i>Despesas Indiretas</i>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,45%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
<b>GRUPO B</b>		
	<i>Benefício</i>	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
<b>GRUPO C</b>		
	<i>Impostos</i>	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
I4	CPRB 4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
		<b>13,15%</b>
<i>Cálculo do B.D.i</i>		
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1+L)}$		
	<b>BDI</b>	<b>26,85%</b>

*Alex Aguiar de Vasconcelos*  
 ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
 CPF 035 369 873-38  
 ADMINISTRADOR

*Hiago Moreira de Vasconcelos*  
 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
 Eng. Civil. CREA 27040 PI  
 CPF: 049.026.233-13





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
GRUPO A		
A1	INSS	
A2	SESI	0,00
A3	SENAI	1,50
A4	INCRA	1,00
A5	SEBRAE	0,20
A6	salario Educação	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50
A8	FGTS	3,00
A9	SECONCI	8,00
A	Total de Encargos Social Básicos	0,00
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerao	17,87
B2	Ferriados	3,72
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91
B4	13 SALARIO	10,92
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DÍAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01

*Alex Aguiar de Vasconcelos*  
 ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS  
 CPF 035 369 873-38  
 ADMINISTRADOR

*Hiago Moreira de Vasconcelos*  
 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
 Eng. Civil. CREA 27040 PI  
 CPF: 049.026.233-13