



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.24.01/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

PREPOTENTE: PAULO E. A. FARIAS SERVIÇOS – ME

CNPJ: 25.234.497/0001-33

ENDEREÇO: RUA JOÃO GREGORIO TIMBÓ, 1528 – UNIVERSIDADE – CEP: 60200-000 – NOVA RUSSAS-CEARÁ

FONE: (88) 3672-0031

A EMPRESA PAULO E. A. FARIAS SERVIÇOS – ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 25.234.497/0001-33 VEM PERANTE A ESTA COMISSÃO APRESENTAR A VOSSA SENHORIA A PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.24.01/TP, PELO PREÇO DE R\$ 67.474,02 (SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS);

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE NO 2003023014828 SSP-CE, CPF NO 012.599.013-86, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA;

DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 8.883/94, ATUALIZADA PELA LEI Nº 9.648/98 DE 27/05/98 E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.24.01/TP

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO;


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL;


ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÃO QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS, ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES, CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE MEIO-AMBIENTE, SEGUROS EM VIGOR, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS DE LEGISLAÇÃO SOCIAL, TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E COMERCIAL, INFORTÚNIO DE TRABALHO, MANUTENÇÃO, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS DIRETAS OU INDIRETAS INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS;

FINALIZAMOS, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

NOVA RUSSAS – CEARÁ, 03 DE JULHO DE 2018.


PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS
PROPRIETÁRIO
CPF: 012.599.013-86


VITOR AZIN SARRIGUINE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 46123/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA:	04/07/2018	BDI:	26,85%
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
				HOJA:	87,01%
				MES:	-
				DATA REF.:	03/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							2.436,88
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,53%		MÊS	4,00	480,27	128,95	609,22	2.436,88
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,53%							2.247,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							345,60
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	960,00	0,28	0,08	0,36	345,60
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	124,91	33,54	158,45	1.901,40
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							61.964,54
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	960,00	41,55	11,16	52,71	50.601,60
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	262,00	34,19	9,18	43,37	11.362,94
4		ERVIÇOS DIVERSOS							825,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	960,00	0,68	0,18	0,86	825,60
VALOR TOTAL:									67.474,02

Paulo Emanuel Azevedo Farias
PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS
PROPRIETÁRIO
CPF: 012.599.013-86

Vitor Azin Sarruine Cavalcante
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 46123/D

MIRANTE
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA: 04/07/2018	BDI: 26,85%		
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	VERSIÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 87,01%	MES: -	REF.: 03/2016

1.1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,53% (MÊS)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	H	0,03000000	11.196,06	335,88
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	H	0,02900000	4.978,96	144,39
VALOR SEM ENCARGOS:						480,27
VALOR BDI (26.85%):						128,95
VALOR COM BDI:						609,22

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	%
1.0	VALOR TOTAL DO PROJETO SEM BDI - VALOR DO EDITAL	R\$ 54.345,35	100,00%
2.0	VALOR DA COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE 4 MESES	R\$ 1.921,09	3,53%

O VALOR DA COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO É 3,53%

2.873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	52,66	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	12,17	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,85	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,10
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,60	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,60	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,40	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						0,16
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,12
VALOR BDI (26.85%):						0,08
VALOR COM BDI:						0,36

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,88	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:						9,76
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,59	29,16
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,63	11,63
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,33	64,49
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,11	1,37
TOTAL MATERIAL:						106,65
VALOR SEM ENCARGOS:						116,41
VALOR ENCARGOS (87.01%):						8,50
VALOR BDI (26.85%):						33,54
VALOR COM BDI:						158,45

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,42	0,61
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,61
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,88	1,95
TOTAL MAO DE OBRA:						3,03
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,57	6,69
12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,69	22,08
TOTAL MATERIAL:						28,77
SERVICO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	278,22	5,56
TOTAL SERVICO:						5,56
VALOR SEM ENCARGOS:						37,97
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,58
VALOR BDI (26.85%):						11,16
VALOR COM BDI:						52,71

3.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,30000000	7,20	2,16
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	4,88	1,95
I2543	SERVEANTE					
TOTAL MAO DE OBRA:						4,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,75	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	12,94	0,26
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	45,51	0,14
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	17,80	17,80
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	231,56	0,16
TOTAL SERVICOS:						18,80
VALOR SEM ENCARGOS:						22,91
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,28
VALOR BDI (26.85%):						9,18
VALOR COM BDI:						43,37

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,07500000	4,88	0,37
2543	SERVEANTE					
TOTAL MAO DE OBRA:						0,37
VALOR SEM ENCARGOS:						0,37
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,31
VALOR BDI (26.85%):						0,18
VALOR COM BDI:						0,86

PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS
 PROPRIETÁRIO
 CPF: 012.599.013-86

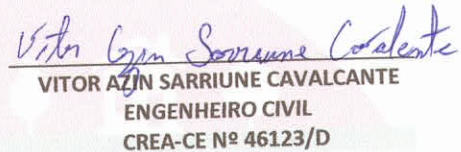
VITOR AZIN SARRUNE CAVALCANTE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 46123/D

MIRANTE
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 04/07/2018	BDI : 26,85%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.436,88	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			609,22	609,22	609,22	609,22	2.436,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.247,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			561,75	561,75	561,75	561,75	2.247,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	61.964,54	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			15.491,14	15.491,14	15.491,14	15.491,12	61.964,54
	SERVIÇOS DIVERSOS	825,60	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			206,40	206,40	206,40	206,40	825,60
			16.868,51	16.868,51	16.868,51	16.868,49	67.474,02
			16.868,51	33.737,02	50.605,53	67.474,02	67.474,02


PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS
PROPRIETÁRIO
CPF: 012.599.013-86


VITOR AZIN SARRIENE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 46123/D

MIRANTE
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	1,45%
2	SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,32%
3	RISCO (R.)	0,50%
4	DESPESA FINANCEIRA (DF)	1,02%
5	TRIBUTOS (I)	13,15%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	4,50%
6	LUCRO (L)	6,64%
BDI =		26,85%
$B.D.I = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$		

PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS
 PROPRIETÁRIO
 CPF: 012.599.013-86

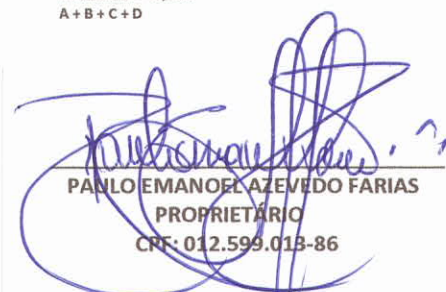
VITOR AZIN SARRIUINE CAVALCANTE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 46123/D


MIRANTE
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 04/07/2018	BDI : 26,85%	
LOCAL:	AVENIDA AFONSO FONTES NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	MES	
		87,01%	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%
A + B + C + D


PAULO EMANOEL AZEVEDO FARIAS
PROPRIETÁRIO
CPF: 012.599.013-86


VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 46123/D